

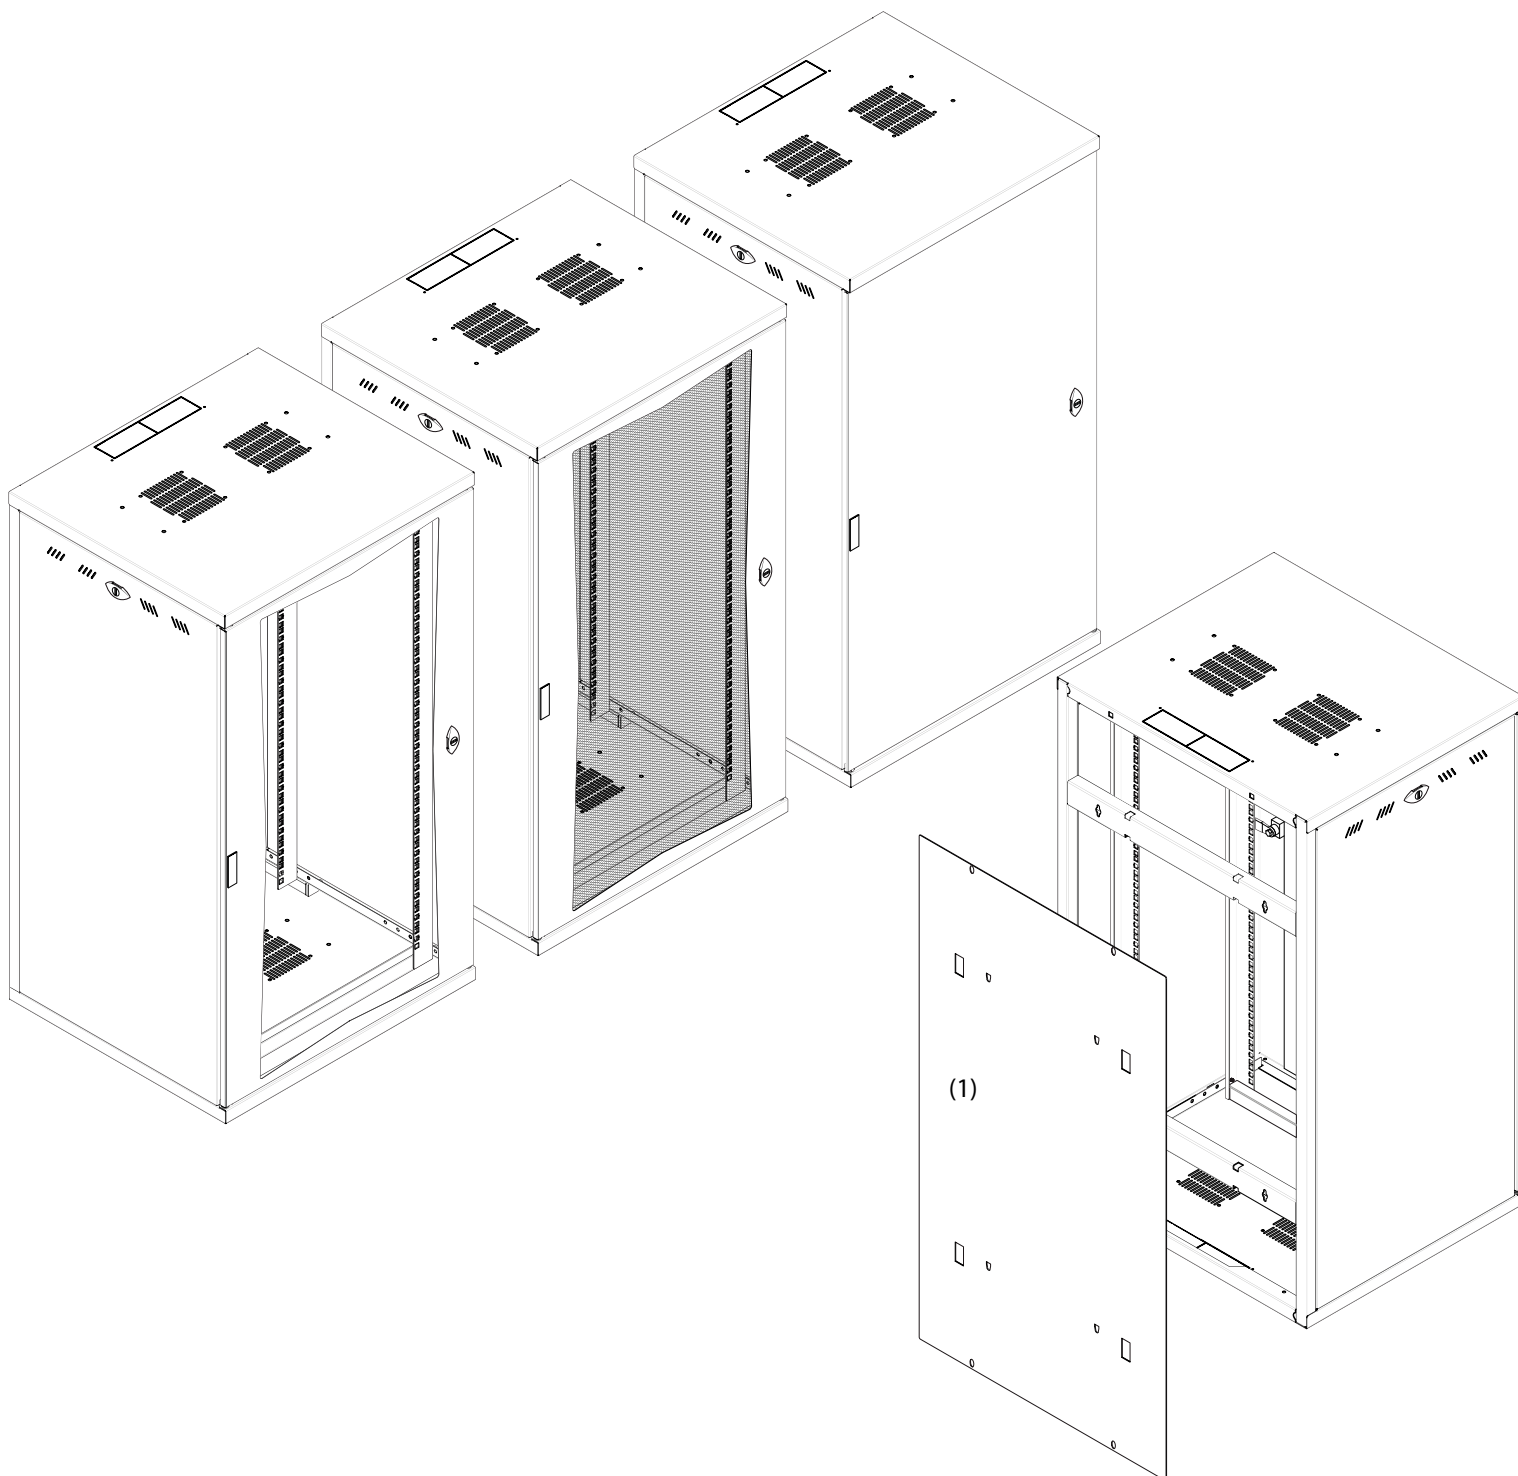




19"-Wandverteiler mit Sichttür, perforierter Tür oder Vollblechtür, abnehmbare Seitenwände, hochstabilen, verschweißtes Rahmengestell. Lieferbar in platzsparender Flatpack-Version und optional komplett montiert.



HE Höhen- ein- heiten	Artikelnummer FlatPack Version			Artikelnummer montierte Version			(1) Rückwand (optional)
	Sichttür	Perforierte Tür	Vollblech -tür	Sichttür	Perforierte Tür	Vollblech -tür	Artikelnummer
7	FP5007	FP5007A	FP5007M	FPA5007	FPA5007A75	FPA5007M	F9825
10	FP5010	FP5010A	FP5010M	FPA5010	FPA5010A75	FPA5010M	F9826
13	FP5013	FP5013A	FP5013M	FPA5013	FPA5013A75	FPA5013M	F9827
16	FP5016	FP5016A	FP5016M	FPA5016	FPA5016A75	FPA5016M	F9828
22	FP5022	FP5022A	FP5022M	FPA5022	FPA5022A75	FPA5022M	F9829




Produkt Spezifikationen									Artikelnummer FlatPack Version			Artikelnummer montierte Version		
HE	Tiefe	Höhe	Breite	Nutz-tiefe	Nutz-höhe	Nutz-breite	Traglast Kg*	Gewicht Kg	Sichttür	Perforierte Tür	Vollblech Tür	Sichttür	Perforierte Tür	Vollblech Tür
7	520	387	600	476	323	450	50	13,0	FP5007	FP5007A75	FP5007M	FPA5007	FPA5007A75	FPA5007M
10	520	520	600	476	456	450	50	15,7	FP5010	FP5010A75	FP5010M	FPA5010	FPA5010A75	FPA5010M
13	520	655	600	476	591	450	50	18,4	FP5013	FP5013A75	FP5013M	FPA5013	FPA5013A75	FPA5013M
16	520	787	600	476	723	450	50	19,1	FP5016	FP5016A75	FP5016M	FPA5016	FPA5016A75	FPA5016M
22	520	1054	600	476	990	450	50	25,4	FP5022	FP5022A75	FP5022M	FPA5022	FPA5022A75	FPA5022M



Technische Daten	
Geschweißter Grundrahmen: Rechteckige Rohrkonstruktion aus 2 mm Stahlblech	
Boden und Dach: Stahlblech 1 mm Stärke	
Vollblechtür: Stahlblech 0,8 mm	
Perforierte Türen: Türrahmen aus 0,8 mm Stahlblech, 75% perforierter Mittelteil aus 1,5 mm Stahlblech	
Sichttür: Türrahmen aus 0,8 mm Stahlblech, Sicherheitsglaseinsatz 4 mm Stärker mm	
Seitenwände: Stahlblech 0,8 mm	
19" Montageschienen: Stahlblech 1,8 mm	
Rückwand (optional): Stahlblech 1,2 mm	


HE	H1 = vertikaler Abstand (mm) der Wandbefestigungslöcher
7	185,25
10	318,60
13	452,00
16	406,00
22	600,00



HE	Rückwandgewicht (kg)
10	3,4
13	4,1
16	5,5
22	6,7

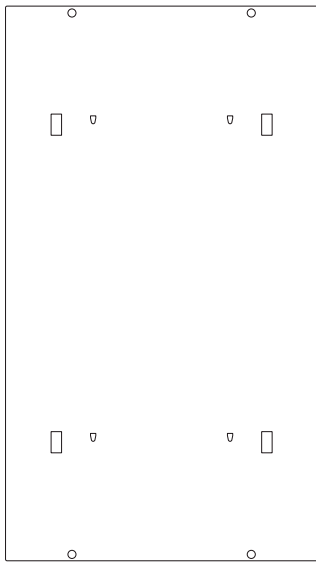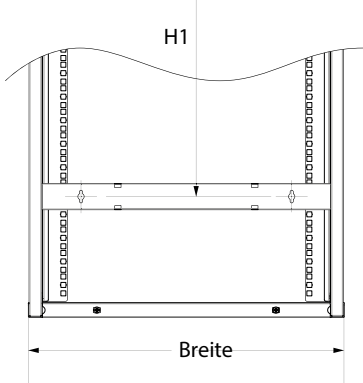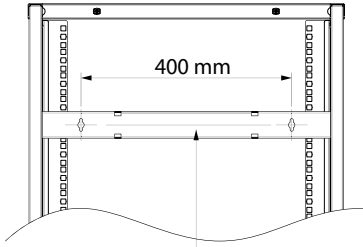

F9043CNET - Rollensatz 4 Stück, 2 davon gebremst	
Gewicht	Höhe
1,4 kg	110 mm

Satz Verstärkungsstreben für Traglasterhöhung von 50 kg auf 80 kg	
Art.nr.	HE
FP9994	13
FP9995	16
FP9996	22

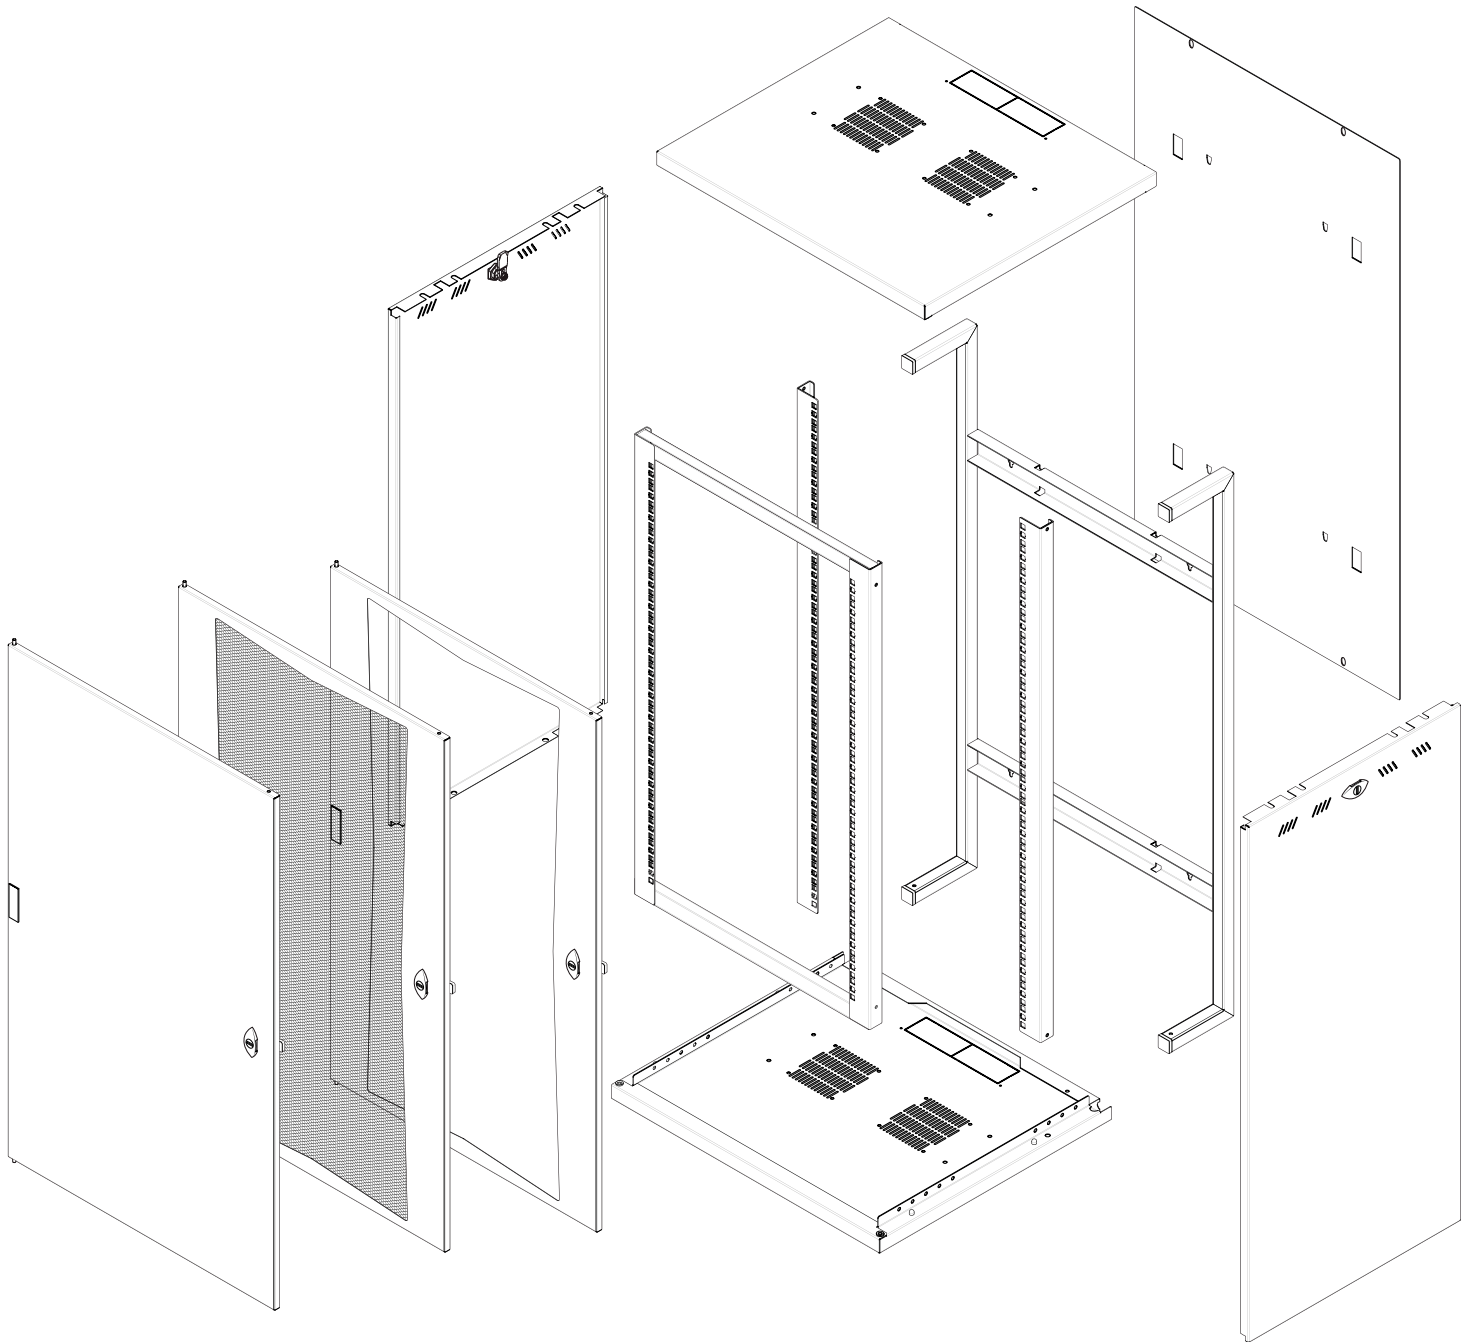

Pack-/Versandmaße	Abmessungen				Sichttür	Perforierte Tür	Vollblechtür	Gewicht (kg)
	HE	T	H	B				
FlatPack Version 	7	630	650	250	FP5007	FP5007A75	FP5007M	15,3
	10	650	650	220	FP5010	FP5010A75	FP5010M	17,8
	13	700	640	220	FP5013	FP5013A75	FP5013M	20,3
	16	630	820	270	FP5016	FP5016A75	FP5016M	21,6
	22	630	1090	220	FP5022	FP5022A75	FP5022M	27,8
Montierte Version 	7	520	387	600	FPA5007	FPA5007A75	FPA5007M	14,1
	10	520	520	600	FPA5010	FPA5010A75	FPA5010M	16,8
	13	520	655	600	FPA5013	FPA5013A75	FPA5013M	19,5
	16	520	787	600	FPA5016	FPA5016A75	FPA5016M	20,2
	22	520	1054	600	FPA5022	FPA5022A75	FPA5022M	26,5