

IT-BUDGET

NETZWERKTECHNIK



**SCHALLGEDÄMMTE
19"-SCHRÄNKE
SILENCE RACK**

Was macht ein SILENCE RACK so besonders leise?



Akustikschaum aus der Tonstudio-Technik

Die geprüfte Prägung des Schaumstoffs garantiert optimale Schalldämm-Eigenschaften in allen technischen Frequenzbereichen.

Wichtig: Schaumstoff in IT- und elektrotechnischen Umfeld unterliegt aus Sicherheitsgründen speziellen Anforderungen, die hier vollumfänglich erfüllt werden:

- Brandverhalten erfüllt Norm FMVSS 302, DIN 75 200 und ISO 3795, Brenngeschwindigkeit kleiner 100 mm/min
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Wärmeleitfähigkeit / EN 12667: kleiner/gleich 0,040 W/(m.K) bei 10°C
- Raumgewicht PUR-Schaum / DIN EN ISO 845 25 kg/m³

Alle SILENCE RACKs bieten die Schalldämmung mit 25 mm

flammhemmendem Akustikschaum als schallabsorbierendem, drei-dimensional geformtem PUR-Akustikschaumstoff mit luftdurchlässig-versiegelter, schmutzunempfindlicher sowie öl- und wasserabweisender Oberfläche.

Stromsparende Silent-Ventilatoren

Zur wirkungsvollen aber auch geräuscharmen Schrankbelüftung werden leise Spezial-Ventilatoren des österreichischen Herstellers Noctua verwendet:

- DC-Lüfter in 12 Volt Technik inkl. Netzteil für 230 Volt AC Betrieb
- **Minimale Geräusentwicklung** von nur ca. 17,8 dB(A) (pro Lüfter, freiblasend)
- **Hoher Luftdurchsatz: 107,50 qm³/h** (pro Lüfter, freiblasend)
- 3-fach erhöhte Lebensdauer von 150.000 h (MTBF) gegenüber Standard Ventilatoren
- **Reduzierter Stromverbrauch von nur 2 Watt** pro Lüfter !
- 2 m Anschlußleitung mit Schukostecker
- inklusive Thermostat, einstellbar von 5 - 60 °C

HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

Garantie

Mit 10 Jahren Hersteller-Garantie bürgen wir für Qualität.



Montageort Deutschland

Alle Produkte der Marke SILENCE RACK werden an unserem Montagestandort in Hofheim bei Frankfurt am Main assembliert. So entstehen einzeln geprüfte Qualitätsschränke und wir können individuelle Kundenwünsche direkt in die Montage einfließen lassen:


- Hoher Qualitätsstandard
- Schränke individuell anpassbar
- schnelle Lieferung

Stellen Sie uns auf die Probe, wir freuen uns auf Ihre speziellen Anforderungen für Ihren schallgedämmten Akustikschränk.



Verifizierte Mess-Ergebnisse

Hohe Lärmreduzierung bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Servergeräusches von bis zu 85% entspricht, nachweislich getestet von unabhängigem Prüflabor - Messergebnisse finden Sie unter www.silence-rack.de.

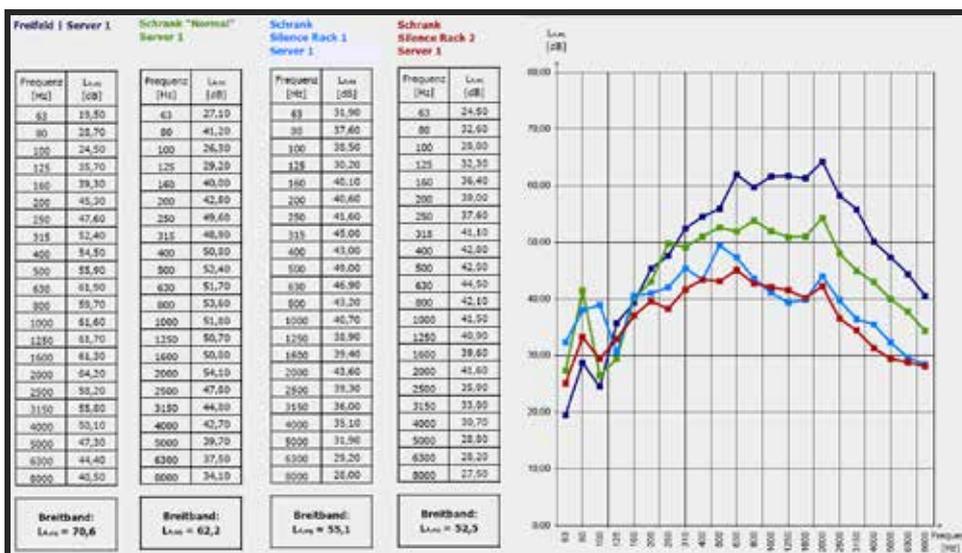

19“-Standschrank SILENCE RACK Office

Einer der meistverkauften in Deutschland:
Seit 2004 produzieren wir schallgedämmte Serverschränke
SILENCE RACK für Kunden in ganz Europa.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Die Office Version des SILENCE RACKs besticht durch geringen Platzbedarf bei hervorragenden Dämmwerten: Klein, kompakt, passend für 1 bis 3 laute Geräte ist sie als Standschrank und Wandschrank verwendbar und wird gerne auch unter Schreibtischen betrieben.

Technische Spezifikationen

- Lieferbare Höhen: 12 HE, 15 HE, 18 HE
- Lieferbare Aussentiefen (nutzbare Einbautiefe): 600 mm (ca. 550 mm), 800 mm (ca. 750 mm)
- Aussenbreite: 600 mm
- Lieferbare Farben: lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005)
- Lieferbare Fronttüren: Sichttür aus 4 mm-Sicherheitsglas oder Vollblechtür
- Alle Fronttüren, rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel 130°, inkl. 1-Punkt-Schließung und Schloß
- Rückwand verschraubt, abnehmbar
- Seitenwände geschlossen
- 4 x 19“-Montageschienen für Käfigmuttermontage, stufenlos tiefenverstellbar
- 1 x Ventilator im Dach (ausblasend) einsatzfertig verkabelt mit Thermostat an Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Alle Ventilatoren sind extra leise ca. 17,8 dB(A) pro Lüfter freiblasend
- Kompletter Erdungssatz für alle Anbauteile
- 4 x Nivellierfüße
- Kabeleinlass (Größe 240 x 30 mm) in Dach, Boden und Rückwand möglich
- Inkl. Bürstenleiste für Kabeleinlass (Staubschutz)
- Schalldämmung mit 25 mm flammhemmendem Akustikschaum (Tonstudientechnik)
- Schallabsorbierender, drei-dimensional geformter PUR-Akustikschaumstoff mit luftdurchlässig-versiegelter, schmutzunempfindlicher sowie öl- und wasserabweisender Oberfläche.



HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

Hundertfach bewährt!

UNSERE ERFAHRUNG - IHRE VORTEILE:

1 Unabhängig
geprüfte
Schallreduktion


2 Design und
Technik optimiert
für Büros

3 Sofort ab Lager
lieferbare Modelle

Optional für alle SILENCE RACK Office erhältlich:

- Zusatzlüfter, Rollen
- Deko-Holzplatte in vielen Farbtönen und Holzoptiken
- Zusätzlichen Schalldämm-Massnahmen, für besonders laute Geräte ab ca. 70 dB(A):
 - Gedämmte Vollblechtür vorne
 - 40 mm Akustikschaum

Alle Infos zur Technik, Standard- und Sonderversionen des SILENCE RACKs finden Sie unter www.silence-rack.de oder fragen Sie unsere IT-Akustik-Experten.

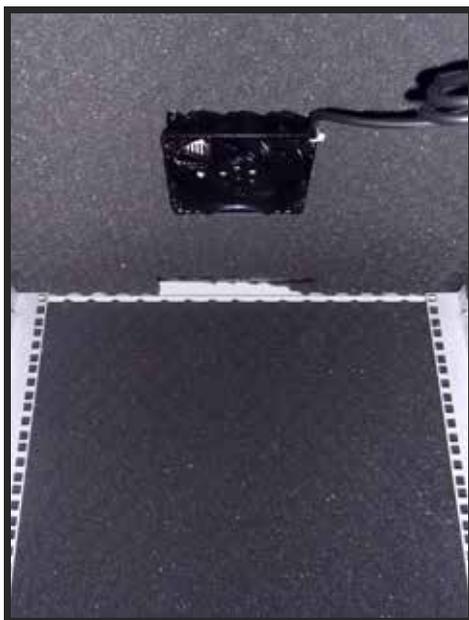

Beschreibung	lichtgrau	schwarz
Schallgedämmter 19"-Schrack SILENCE RACK Office - 12 HE - Breite x Tiefe 600 x 600 mm	99SRO126060	99SRO126060B
Schallgedämmter 19"-Schrack SILENCE RACK Office - 15 HE - Breite x Tiefe 600 x 600 mm	99SRO156060	99SRO156060B
Schallgedämmter 19"-Schrack SILENCE RACK Office - 15 HE - Breite x Tiefe 600 x 800 mm	99SRO156080	99SRO156080B
Schallgedämmter 19"-Schrack SILENCE RACK Office - 18 HE - Breite x Tiefe 600 x 600 mm	99SRO186060	99SRO186060B
Schallgedämmter 19"-Schrack SILENCE RACK Office - 18 HE - Breite x Tiefe 600 x 800 mm	99SRO186080	99SRO186080B

19"-Standschrank SILENCE RACK

Die maximal mögliche Geräuschreduktion dieser Schränke wurde von einem externen Prüflabor getestet und bestätigt.

DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Technische Spezifikationen

- Lieferbare Abmessungen:
 - Höhe in HE: 18 HE, 24 HE, 33 HE, 42 HE, 45 HE
 - Aussenbreite: 600 mm, 800 mm
 - Aussentiefen (Einbautiefe innen): 600 mm (520 mm), 800 mm (720 mm), 1000 mm (920 mm), 1200 mm (1120 mm)
- Lieferbare Farben: lichtgrau (RAL7035), schwarz (RAL9005), weiß (RAL9003)
- Hochstabiler, selbsttragender Schrankrahmen aus 2 mm Stahlblech
- Schrankgestell verschraubt und damit zerlegbar (Lieferung erfolgt montiert)
- Lieferbare Fronttüren: Sichttür mit 4 mm ESG-Sicherheitsglasscheibe in seitlichen Metallrahmen (bei 18 HE und 33 HE als Vollglastür) oder Vollblechtür
- Fronttüren mit sicherer Standard-Schließung, mit Schwenkhebelgriff, inkl. Schloss (Profilhalbzylinder), rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel 270°
- Rücktür aus 1 mm Stahlblech, rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel 130°, inkl. 1-Punkt-Schließung und Schloß
- Rücktür um 3 HE gekürzt, inkl. 3HE Kabeleinlaßblende die oberhalb und unterhalb der Rücktür montiert werden kann (Standard ist unterhalb)
- Seitenwände, herausnehmbar, mit Schloß
- 4 x 19"-Montageschienen (vertikal) aus 2 mm Stahlblech verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar, für Käfigmuttermontage (Lochraster) gemäß EIA 310-D, IEC 60297 und DIN 41494 SC48D
- 4 x seitliche Tiefenstreben, 2 mm Stahlblech verzinkt
- 1 x Lüftereinheit im Dach mit 2 Ventilatoren (ausblasend)
- Schrankhöhen über 24 HE enthalten serienmäßig 1 x Lüftereinheit im Boden mit 2 Ventilatoren (einblasend)
- Pro Lüftereinheit 1 x Thermostat, regelbar von 5 - 55 ° C
- Alle Ventilatoren sind extra leise: weniger als 18 dB(A) (pro Lüfter, freiblasend)
- Kompletter Erdungssatz für alle Anbauteile (inkl. Erdungskabeln 3 mm² mit M5 Schraubbefestigung)
- Erdungsschiene aus verzinktem Stahlblech, mit 20x M5 Anschraubpunkten, im Bodenbereich vormontiert
- 4 x Nivellierfüße, M12 Gewinde, 60 mm Gesamtlänge



HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

Hundertfach bewährt!

UNSERE ERFAHRUNG - IHRE VORTEILE:

Seit fast 20 Jahren reduzieren SILENCE RACKs die Geräuschentwicklung aktiver Komponenten hoch effektiv um bis zu 85%!

Optional für alle 19"-Standschränke SILENCE RACK erhältlich:

- 2-fach und 4-fach Lüftereinheiten (auch zum Nachrüsten)
- Unterbau mit Sockel oder Rollen
- Dachbleche und Deckplatten in Farb- oder Holzoptik als Ablagefläche auf halbhohen Schränken
- Zusätzlichen Schalldämm-Massnahmen, für besonders laute Geräte ab ca. 70 dB(A):
 - Gedämmte Vollblechtür vorne
 - 40 mm Akustikschaum
 - schwingend gelagerte Montageschienen und vieles mehr.

Alle Infos zur Technik, Standard- und Sonderversionen des SILENCE RACKs finden Sie unter www.silence-rack.de oder fragen Sie unsere IT-Akustik-Experten.

Versionen des SILENCE RACK von IT-BUDGET



Beschreibung		lichtgrau	schwarz
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - Breite x Tiefe 600 x 600 mm		99SR186060	99SR186060B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 18 HE - Breite x Tiefe 600 x 800 mm		99SR186080	99SR186080B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - Breite x Tiefe 600 x 1.000 mm		99SR246010	99SR246010B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - Breite x Tiefe 600 x 600 mm		99SR246060	99SR246060B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - Breite x Tiefe 600 x 800 mm		99SR246080	99SR246080B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - Breite x Tiefe 800 x 800 mm		99SR248080	99SR248080B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 24 HE - Breite x Tiefe 800 x 1000 mm		99SR248010	99SR248010B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 33 HE - Breite x Tiefe 600 x 800 mm		99SR336080	99SR336080B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - Breite x Tiefe 600 x 600 mm		99SR426060	99SR426060B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - Breite x Tiefe 600 x 800 mm		99SR426080	99SR426080B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - Breite x Tiefe 600 x 1.000 mm		99SR426010	99SR426010B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - Breite x Tiefe 800 x 800 mm		99SR428080	99SR428080B
Schallgedämmter Serverschrank SILENCE RACK - 42 HE - Breite x Tiefe 800 x 1.000 mm		99SR428010	99SR428010B

Lärm im Arbeitsalltag

Lärm ist eine Belästigung, die medizinisch anerkannt ist.

Auch der Gesetzgeber ist schon vor längerem aktiv geworden und hat in der Arbeitsstättenverordnung Grenzwerte zum Schutz der Arbeitnehmer gegen Lärm festgelegt.

Denn schon eine Dauerbeschallung in Höhe von 55 dB(A) durch den Betrieb eines handelsüblichen Servers mit Lüftern und Laufwerken senkt nicht nur die Konzentrationsfähigkeit und Produktivität, sondern erhöht gleichzeitig die Fehlerquote und die Anfälligkeit für Krankheiten.

Eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfiehlt den Beurteilungspegel an Büroarbeitsplätzen unter Berücksichtigung der von außen einwirkenden Geräusche möglichst niedrig zu halten, und zwar in Abhängigkeit der Tätigkeit bis höchstens 55 dB(A) bzw. 70 dB(A).

dB(A) Geräuschquellen & mögliche gesundheitliche Auswirkungen

- 0 Hörschwelle
- 10 Blätterrauschen, Atmen
- 20 Flüstern, ruhiges Zimmer
- 30 Nebenstraßengeräusche, Kühlschranksbrummen
- 40 Leise Unterhaltung. Zielwert des **SILENCE RACKs** bei laufendem Serverbetrieb(+/- 5 dB(A))
- 50 Normale Unterhaltung, Zimmerlautstärke, Geschirrspüler
- 60 Stressgrenze, laute Unterhaltung, Server
- 70 Bürolärm, Haushaltslärm
- 80 Starker Straßenlärm, Staubsauger, Schreien
- 85 Gehörschutz im Arbeitsbereich vorgeschrieben
- 90 Autohupe, Schnarchen, LKW-Fahrgeräusche
- 100 Motorrad, Kreissäge, Presslufthammer
- 110 Schnellzug in geringer Entfernung, Rockkonzert
- 130 Schmerzschwelle - Gehörschädigung ist möglich
- 140 Gewehrschuss, Raketenstart
- 160 Geschützknall, Airbag-Knall, Trommelfell kann platzen



Das **SILENCE RACK** ist einer der effizientesten schallgedämmten Serverschränke.

Hierzu einige Erklärungen:

Der Dämmeffekt läßt sich leider nicht pauschal feststellen, denn er hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab, die in jeder einzelnen Serverkonstellation von einander abweichen. Das „Klangbild“ jedes aktiven Gerätes (Server, Switch mit Ventilatoren etc.) ist individuell. Es gibt so viele unterschiedliche Klangbilder wie es Server gibt! Selbst das Klangbild eines Gerätes ändert sich, wenn sich zum Beispiel bei steigender Wärmelast die Drehzahl der Ventilatoren im Servergehäuse erhöht.

HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

SILENCE RACK

Das **SILENCE RACK** dämmt nicht nur das Grundgeräusch der aktiven Komponenten, es bietet auch durch sinnvolles Zubehör die Möglichkeit alle Nebenfaktoren so zu beeinflussen, dass die Gesamtkonfiguration von Servern, Switches, Netzwerkverkabelung und Schrank zu einer minimalen Geräuschemission führt.



Die Technik des **SILENCE RACK**

... oder: was ist ein schallgedämmter Serverschrank?

Ein schallgedämmter Serverschrank ist prinzipiell ein ganz „normaler“ Serverschrank: Rahmen & Anbauteile aus Stahlblech, versehen mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung. Idealerweise ist er zerlegbar, um bei Anlieferung oder Umzug leichter transportiert werden zu können. Zusätzlich muss er einige Besonderheiten aufweisen, die ihn konstruktiv von anderen 19“-Schränken unterscheiden: Keine passiven Lüftungsöffnungen im Aussenbereich - die Be- und Entlüftung erfolgt durch aktive SILENCE-Boden- und Dachventilatoren.

Lautstärkefaktoren von Rechnern:

- Anzahl und Bauart von Lüftern
- Anzahl und Bauart von Laufwerken
- Auslastung/Drehzahl der Komponenten
- Gehäuseart und -form
- Geräteanzahl
- Kontakt zum Gehäuse (Körperschallüberlagerung)

Akustikschaum

Im **SILENCE RACK** wird ein Schaum mit Noppenstruktur mit 25 mm (Standard) oder auf Wunsch mit 40 mm Höhe verwendet.

Hohlraumdämmung

Hohlräume wirken immer als Verstärker des Schalls. Bei Instrumenten sind sie als Resonanzkörper unentbehrlich. Im Bereich der Schalldämmung müssen sie vermieden werden.

Silent-Lüfter

durch die höhere Dichtigkeit des Schrankes steigt die Gefahr des Hitzestaus im schallgedämmten Serverschrank. Die Akustikschränke der Serie **SILENCE RACK** sind daher serienmäßig mit geräuschreduzierten Ventilatoren des österreichischen Herstellers **NOCTUA** ausgerüstet:

10 HE - 30 HE Höhe: 2 Aktiv-Ventilatoren

33 HE - 45 HE Höhe: 4 Aktiv-Ventilatoren

SILENCE RACK
ENDLICH RUHE



**Unabhängig geprüfte
Schallreduktion**



**Design & Technik
optimiert für Büros**



**Sofort ab Lager
lieferbare Modelle**



**Dämmwerte bis 85%
Schallreduktion**



**Hochstabile Konstruktion,
hundertfach bewährt**



**Über 50 verschiedene
Standardversionen**



**umfangreiche
Zusatzausstattung**



**Markenfabrikat
„manufactured in Germany“**



**Inkl. Seriennummer
und Garantie**

Auf Wunsch können **bis zu 12 Ventilatoren** (nur bei Schranktiefe 1.000 mm) montiert werden. Mehr zur Funktion des **SILENCE RACK** unter www.silence-rack.de

19" Wandverteiler SILENCE RACK Office


Einer der meistverkauften in Deutschland: Seit 2004 produzieren wir schallgedämmte Serverschränke SILENCE RACK für Kunden in ganz Europa.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Technische Spezifikationen

- Lieferbare Abmessungen:
 - Nutzhöhe innen: 6 HE, 10 HE, 12 HE, 15 HE, 18 HE
 - Aussenbreite: 600 mm
 - Aussentiefen (nutzbare Einbautiefen): 400 mm (350 mm), 600 mm (550 mm)
- Lieferbare Türen: Vollglastür aus ESG-Sicherheitsglas oder Vollblechtür
- Türen inkl. Schloss mit Standardschließung. Dieses kann gegen eine Sicherheitsschließung mit individuellem Profilhalbzylinder ausgewechselt werden.
- Tür rechts mit 2 Scharnieren angeschlagen, Anschlag auf links wechselbar
- Türöffnungswinkel 130°
- Sicherheit: Vorreiberschloß mit Standard-Schließung, einfach ersetzbar durch Profilhalbzylinder, andere Schließzylindertypen, sowie elektronische Codeschlösser
- Lieferbare Farben: lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005)
- Hochstabiler, verschweißter Gehäusekorpus aus Stahlblech
- maximale statische Belastung bis 6 Kg pro HE
- Schutzart IP 20 gemäß EN60529
- Seitenwände geschlossen
- Dach und Boden mit Vorbereitung für bis zu insgesamt 2 Ventilatoren, 1 Ventilator anschlussfertig vorverdrahtet serienmäßig montiert, einseitiges Lüftergitter
- 1 x SILENCE Ventilator mit Thermostat inkl. Anschlusskabel einsatzfertig verdrahtet
- Dach und Boden mit Kabeleinführungsöffnung 250x35 mm, 1 x Bürstenleiste zum Staubschutz
- Rückwand verschraubt und abnehmbar
- Innenausstattung mit 4 Stück vertikale 19"-Montageprofilen für Käfigmuttern
- 4 x 19"-Profile aus verzinktem Stahlblech, stufenlos in der Tiefe verstellbar
- Schalldämmung mit 25 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studio-technik)
- Schallabsorbierender, drei-dimensional geformter PUR-Akustikschaumstoff mit luftdurchlässig-versiegelter, schmutzunempfindlicher sowie öl- und wasserabweisender Oberfläche.
- Vorgesehen für Indooranwendungen

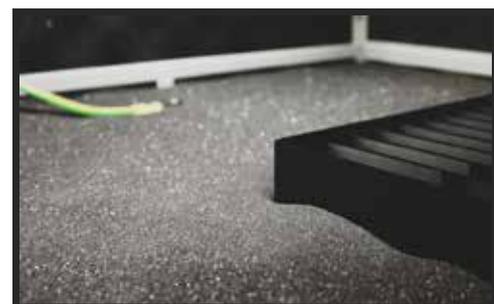

HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

Hundertfach bewährt!

UNSERE ERFAHRUNG - IHRE VORTEILE:

In den letzten Jahren werden 19“-Wandverteiler SILENCE RACK vermehrt in Büro eingesetzt, um laute Netzwerkwswitches mit hochdrehenden Ventilatoren zu dämmen.

Optional für alle 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office erhältlich:

- Wandmontagesatz
- Deko-Holzplatte in vielen Farbtönen und Holzoptiken
- Zusätzlichen Schalldämm-Massnahmen, für besonders laute Geräte ab ca. 70 dB(A):
 - Gedämmte Vollblechtür vorne
 - 40 mm Akustikschaum

Alle Infos zur Technik, Standard- und Sonderversionen des SILENCE RACKs finden Sie unter www.silence-rack.de oder fragen Sie unsere IT-Akustik-Experten.



Beschreibung		
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 6 HE - 400 mm Tiefe - Glastür		99SROWV06400G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 6 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV06400B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 6 HE - 600 mm Tiefe - Glastür		99SROWV06600G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 6 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV06600B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 10 HE - 400 mm Tiefe - Glastür		99SROWV10400G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 10 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV10400B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 10 HE - 600 mm Tiefe - Glastür		99SROWV10600G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 10 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV10600B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 12 HE - 400 mm Tiefe - Glastür		99SROWV12400G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 12 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV12400B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 12 HE - 600 mm Tiefe - Glastür		99SROWV12600G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 12 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV12600B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 15 HE - 400 mm Tiefe - Glastür		99SROWV15400G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 15 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV15400B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 15 HE - 600 mm Tiefe - Glastür		99SROWV15600G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 15 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV15600B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 18 HE - 400 mm Tiefe - Glastür		99SROWV18400G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 18 HE - 400 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV18400B
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 18 HE - 600 mm Tiefe - Glastür		99SROWV18600G
Schallgedämmter 19“-Wandverteiler SILENCE RACK Office - 18 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür		99SROWV18600B

19"-Wandverteiler SILENCE RACK

Seit fast 20 Jahren bietet das SILENCE RACK wirkungsvollen Schutz vor lauten Gerätegeräuschen (Lüfter, Festplatten etc.) durch Innenauskleidung mit Akustikschaum aus der Tonstudio-Technik.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Technische Spezifikationen

- Lieferbare Abmessungen:
 - Nutzhöhe innen: 4 HE, 6 HE, 10 HE, 12 HE, 15 HE, 18 HE
 - Aussenbreite: 600 mm
 - Aussentiefe (nutzbare Einbautiefe): 400 mm (350 mm), 600 mm (550 mm)
- Lieferbare Fronttür: Vollglastür aus ESG-Sicherheitsglas oder Vollblechtür
- Türen inkl. Schloss mit Standardschließung. Dieses kann gegen eine Sicherheitsschließung mit Profilhalbzylinder ausgewechselt werden.
- Türanschlag rechts mit 2 Scharnieren, Türanschlag auf links wechselbar
- Türöffnungswinkel 180°

- sehr stabiler Wandschrank in verschraubter (zerlegbarer) Konstruktion
- maximale statische Belastung bis 100 Kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Schutzart IP 20 gemäß EN60529
- Schlossgriff mit Doppelbartschloß, einfach ersetzbar durch Profilhalbzylinder, andere Schließzylindertypen, sowie elektronische Codeschlösser
- 2 x Seitenwände, Öffnen der Wände nach Öffnen der Fronttür möglich
- Dach und Boden mit Vorbereitung für bis zu 3 Ventilatoren, 1 Ventilator anschlussfertig vorverdrahtet, einseitiges Lüftergitter
- Ventilator mit Temperaturregler inkl. Anschlusskabel einsatzfertig verdrahtet
- Dach und Boden mit Kabeleinführungsöffnung 380x35 mm, 1 x Bürstenleiste zum Staubschutz
- Rückwand verschraubt und abnehmbar
- Innenausstattung mit 4 Stück vertikale 19"-Montageprofilen für Käfigmuttern
- 4 x 19"-Profile aus verzinktem Stahlblech, stufenlos in der Tiefe verstellbar
- Schalldämmung mit 25 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studio-technik)
- Schallabsorbierender, drei-dimensional geformter PUR-Akustikschaumstoff mit luftdurchlässig-versiegelter, schmutzunempfindlicher sowie öl- und wasserabweisender Oberfläche.
- Vorgesehen für Indooranwendungen.
- Die Konstruktion des Wandgehäuses bildet ein Gestell (bestehend aus 3 Rahmen), ein Dachblech, ein Bodenblech, Seitenwände, eine Rückwand sowie eine Fronttür.



HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

Hundertfach bewährt!

UNSERE ERFAHRUNG - IHRE VORTEILE:

Der 19"-Wandverteiler SILENCE RACK ist mit 100 Kg Traglast auch für Server und USV-Anlagen geeignet.

Optional für alle 19"-Wandverteiler SILENCE RACK Office erhältlich:

- bis zu 4 Zusatzlüfter in Dach und Boden
- Wandmontagesatz
- Deko-Holzplatte in vielen Farbtönen und Holzoptiken
- Zusätzlichen Schalldämm-Massnahmen, für besonders laute Geräte ab ca. 70 dB(A):
 - Gedämmte Vollblechtür vorne
 - 40 mm Akustikschaum

Alle Infos zur Technik, Standard- und Sonderversionen des SILENCE RACKs finden Sie unter www.silence-rack.de oder fragen Sie unsere IT-Akustik-Experten.

Unterschiede zum 19"-Wandverteiler SILENCE RACK OFFICE

- Seitenwände zu öffnen, dadurch besserer Zugriff bei bestücktem Schrank
- bis 6 Ventilatoren einbaubar
- höhere Traglast bis 100 Kg



Beschreibung

Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 4 HE - 400 mm Tiefe - Glastür	
Schall gedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 6 HE - 400 mm Tiefe - Glastür	99SRWV06400G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 6 HE - 600 mm Tiefe - Glastür	99SRWV06600G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 6 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür	99SRWV06600M
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 10 HE - 400 mm Tiefe - Glastür	 99SRWV10400G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 10 HE - 600 mm Tiefe - Glastür	99SRWV10600G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 10 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür	99SRWV10600M
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 12 HE - 600 mm Tiefe - Glastür	 99SRWV12600G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 12 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür	99SRWV12600M
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 15 HE - 400 mm Tiefe - Glastür	99SRWV15400G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 15 HE - 600 mm Tiefe - Glastür	99SRWV15600G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 15 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür	99SRWV15600M
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 18 HE - 600 mm Tiefe - Glastür	99SRWV18600G
Schallgedämmter 19"-Wandverteiler SILENCE RACK - hohe Traglast bis 100 Kg - 18 HE - 600 mm Tiefe - Vollblechtür	99SRWV18600M

19"-Wandverteiler OneSwitch SILENCE RACK

Das OneSwitch SILENCE RACK bietet maximale Dämmleistung auf minimalem Platz.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Wirkungsvoller Schutz vor lauten Gerätegeräuschen (Lüfter, Festplatten etc.) durch Innenauskleidung mit flammhemmendem Akustikschaum. Moderne Switches mit hoher Leistung (PoE etc.) werden häufig mit Aktivventilatoren gekühlt, die Geräuschemissionen von über 60 dB produzieren - ein Lärmpegel, der im Arbeitsumfeld störend und sogar gesundheitlich schädigen wirkt.

Bitte beachten Sie die Abwärmeentwicklung von aktiven Komponenten im Schrank. Da der Schrank über keine aktive Be- und Entlüftung verfügt, ist man hinsichtlich der möglichen Abwärmekapazität des Schrankes beschränkt.

- 3 HE Einbaumöglichkeit vorne
- 2 HE-Einbaumöglichkeit hinten, z.B. für Steckdosenleisten
- Einbautiefe: ca. 340 mm (vorderer 19"-Einbau 3HE)
- Lieferbare Farben: lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005)
- Abmessungen HxBxT: 510 x 480 x 165 mm
- Schalldämmung mit 25 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studio-technik)
- Schallabsorbierender, drei-dimensional geformter PUR-Akustikschaumstoff mit luftdurchlässig-versiegelter, schmutzunempfindlicher sowie öl- und wasserabweisender Oberfläche.
- Oberflächebehandlung der Wandgehäuse in Grundausführung: Gestell, Tür, Wände sind in RAL 7035 pulverbeschichtet, Profilschienen verzinkt
- Vorgesehen für Indooranwendungen.

Die Konstruktion des Wandgehäuses bildet eine Montagewanne, die an der Wand befestigt wird sowie eine Fronthaube mit Sichtfenster, die aufgesteckt wird und abschließbar ist.



Beschreibung

Schallgedämmter 19"-Wandverteiler OneSwitch - 3 + 2 HE - superkompakte Bauform - lichtgrau

99SRWW1261


Schallgedämmter 19"-Wandverteiler OneSwitch - 3 + 2 HE - superkompakte Bauform - schwarz

99SRWW1262

HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

SILENCE RACK


Zubehör

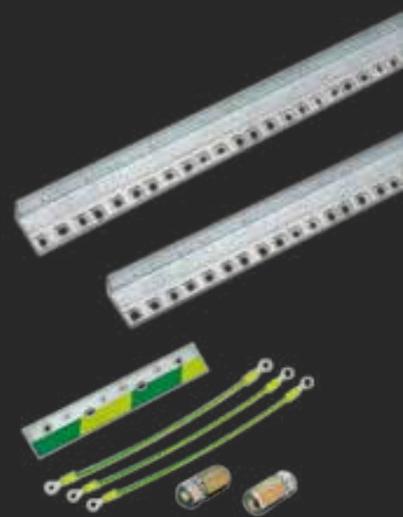

Beschreibung	lichtgrau	schwarz
Dachlüfter		
Geräuscharme 2-fach Dachlüfter für SZB IT Rack und SILENCE RACK mit 1000 mm Tiefe	99PD2WS	99PD2WBS
Geräuscharme 4-fach Dachlüfter für SZB IT Rack und SILENCE RACK	99PWD4WS	99PWD4WBS
Bodenlüfter		
Geräuscharme 2-fach Bodenlüfter für SZB IT Rack und SILENCE RACK mit 1000 mm Tiefe	99PD2WSBO	99PD2WBSBO
Geräuscharme 4-fach Bodenlüfter für SZB IT Rack und SILENCE RACK	99PWD4WSBO	99PWD4WBSBO
Erweiterungssatz für 2-fach Dach-/Bodenlüfter SILENCE RACK - 2 Ventilatoren inkl. Anschlußkabel	99SRLUEERW	
Lüftererweiterungssatz für SILENCE RACK Wandverteiler - 1 Ventilator inkl. Anschlußkabel und Trafo	99SRWVLUEERW	
Staubfilterkassette für 120x120 mm-Lüfter - lichtgrau RAL7035	43LG10K7035	
Montageschienen		
Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK Standschränke - 18 HE	99SR4XSGM18	
Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK Standschränke - 24 HE	99SR4XSGM24	
Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK Standschränke - 33 HE	99SR4XSGM33	
Schwingend gelagerte Montageschienen für SILENCE RACK Standschränke - 42 HE	99SR4XSGM42	
Akustikschaum		
Aufrüstung SILENCE RACK auf 40 mm Akustikschaum - für Rackhöhe 10 - 18 HE	OP40MM1018	
Aufrüstung SILENCE RACK auf 40 mm Akustikschaum - für Rackhöhe 24 - 33 HE	OP40MM2433	
Aufrüstung SILENCE RACK auf 40 mm Akustikschaum - für Rackhöhe 36 - 45 HE	OP40MM3645	
Rollen		
Lenkrollen / Doppelrollen - für SJB und Silence Rack Office - 1 Satz = 4 Stück - Montage mit M8-Schraube	12WZ39872000000	
Schwerlastrolle - mit Rollensperre/Bremse - 1 zentrale Befestigungsschraube M12	12ZROL1	
Schwerlastrolle - ohne Rollensperre/Bremse - 1 zentrale Befestigungsschraube M12	12ZROL2	
Erdung		
Kleines Erdungs-Set für 19"-Standverteiler	12WZ35041600000	
Erdungs-Set für 19"-Wandverteiler	12WZ7240A000000	

SILENCE RACK

Zubehör

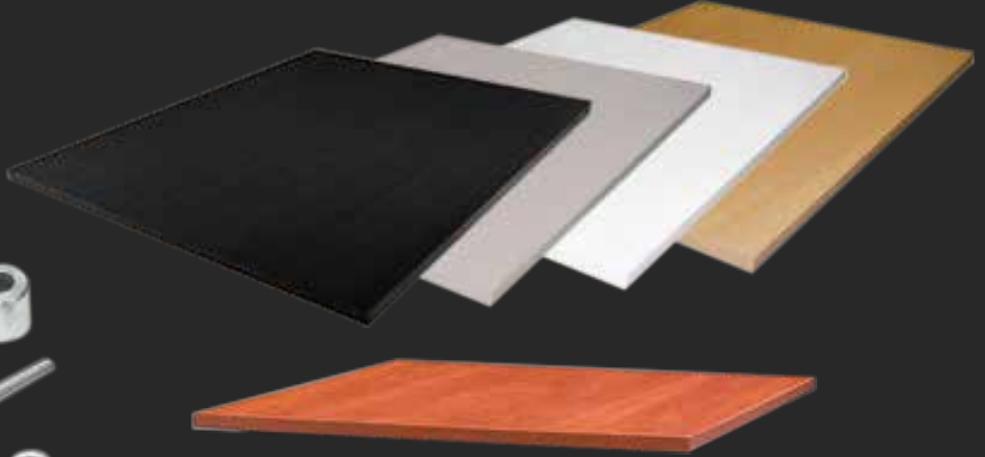

Beschreibung

Deko-Holzplatten 600x600 mm

Deko-Holzplatte für SZB / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm „Buche“	115SRWOODTOPB660
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - B 600 x T 600 mm - Dekor „Buche“	115SRWOODTOPB660SJB
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - B 600 x T 600 mm - Dekor „Calvados“	12SRWOODTOPCALVA
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - B 600 x T 600 mm - Dekor „Eiche Sonoma“	12SRWOODTOPSONOMA
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - B 600 x T 600 mm - Dekor „Schwarz“	12SRWOODTOPSCHWARZ
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK Office - B 600 x T 600 mm - Dekor „Grau“	12SRWOODTOPGRAU
Deko-Holzplatte für SJB / SILENCE RACK Office - B 600 x T 600 mm - Dekor „Weiss“	12SRWOODTOPWEISS
Deko-Holzplatte für SJ / SRO Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm „Kirsche“	115SRWOODTOPB660SJK
Deko-Holzplatte für SJ / SRO Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm „Lichtgrau“	115SRWOODTOPB660S JL
Deko-Holzplatte für SJ / SRO Rack - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm „Schwarz“	115SRWOODTOPB660SJS
Deko-Holzplatte für SZB / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 600 mm „Lichtgrau“	115SRWOODTOPL660

Deko-Holzplatten 600x800-1000 mm

Deko-Holzplatte für SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 800 mm - Fertigmaß 600x775mm „Buche“	115SRWOODTOPB680AD
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 800 mm „Buche“	115SRWOODTOPB680
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - Dekor „Grau“ - B 600 x T 800 mm	12SRWOODTOPGRAU680
Deko-Holzplatte für SJB / SZB IT / SILENCE RACK - Dekor „Schwarz“ - B 600 x T 800 mm	12SRWOODTOPSCHWARZ680
Deko-Holzplatte für RACK Office SJB Netzwerkschrank - für Schrankgrundmaße B 600 x T 800 mm „Buche“	115SRWOODSJB680BUCHE
Deko-Holzplatte für RACK Office SJB Netzwerkschrank - für Schrankgrundmaße B 600 x T 800 mm „Kirsch“	115SRWOODSJB680KIRSCH
Deko-Holzplatte für SZB / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 900 mm „Buche“	115SRWOODTOPB690
Deko-Holzplatte für SZB IT / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 1.000 mm „Buche“	115SRWOODTOPB610
Deko-Holzplatte für SZB IT / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 600 x T 1.000 mm „Lichtgrau“	115SRWOODTOPL610

Deko-Holzplatten 800x800-1000 mm

Deko-Holzplatte für SZB IT / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 800 x T 800 mm „Buche“	115SRWOODTOPB880
Deko-Holzplatte für SZB / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 800 x T 800 mm „Lichtgrau“	115SRWOODTOPL880
Deko-Holzplatte für SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 800 x T 1000 mm - Fertigmaß 800x975mm „Buche“	115SRWOODTOPB810AD
Deko-Holzplatte für SZB IT / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 800 x T 1.000 mm „Buche“	115SRWOODTOPB810
Deko-Holzplatte für SZB / SILENCE RACK - für Schrankgrundmaße B 800 x T 1000 mm „Lichtgrau“	115SRWOODTOPL810

Distanzhülsen für Möbelplatte - SJB Schrank und SILENCE RACK OFFICE - 1 Set/4 Stück	12WZ3987900000
---	----------------

HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?



SILENCE RACK

Zubehör



Beschreibung	lichtgrau	schwarz
Socket		
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - geschlossen - für 600 mm Schrank	12SOBGE600L	12SOBGE600B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - geschlossen - für 800 mm Schrank	12SOBGE800L	12SOBGE800B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - geschlossen - für 900 mm Schrank	12SOBGE900L	12SOBGE900B
Socketblende seitlich SZB Rack / SILENCE RACK - geschlossen - für 1000 mm Schrank	12SOBGE1000L	12SOBGE1000B
Socketblende seitlich SZB Rack / SILENCE RACK - geschlossen - für 1200 mm Schrank	12SOBGE1200L	12SOBGE1200B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - mit Kabeldurchlass - für 600mm Schrank	12SOBKB600L	12SOBKB600B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - mit Kabeldurchlass - für 800mm Schrank	12SOBKB800L	12SOBKB800B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - mit Kabeldurchlass - für 1000 mm Schrank	12SOBKB1000L	12SOBKB1000B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - perforiert - für 600mm Schrank	12SOBPF600L	12SOBPF600B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - perforiert - für 800mm Schrank	12SOBPF800L	12SOBPF800B
Socketblende SZB Rack / SILENCE RACK - perforiert - für 1000 mm Schrank	12WZ19820508011	12WZ19820508161
Socketecken für SZB Rack / SILENCE RACK - 100 mm Höhe - 4 Stück	12SOE100L	12SOE100B
Socketecken für SZB Rack / SILENCE RACK - 200 mm Höhe - 4 Stück	12SOE200L	12SOE200B
Socketecken SZB Rack / SILENCE RACK - 100 mm Höhe - mit Nivellierfüßen	12SOEN100L	12SOEN100B
Socketecken SZB Rack / SILENCE RACK - 200 mm Höhe - mit Nivellierfüßen	12SOEN200L	12SOEN200B
SZB / SILENCE RACK Kippschutz für 600 mm Sockelbreite	12SOKS600L	12SOKS600B
SZB / SILENCE RACK Kippschutz für 800 mm Sockelbreite	12SOKS800L	12SOKS800B
Vibrationsdämpfer Socketecken SZB / SILENCE RACK - 1 Stück (4 x erforderlich)	12M1Z000048	
Dachbleche		
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 600x600 mm	12WZ8059506060011	12WZ8059506060161
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 600x800 mm	12WZ8059506080011	12WZ8059506080161
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 600x1000 mm	12WZ8059506010011	-
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 600x1200 mm	12WZ8059506012011	12WZ80595 06012161
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 800x600 mm	12WZ8059508060011	-
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 800x800 mm	12WZ8059508080011	-
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 800x1000 mm	12WZ8059508010011	12WZ8059508010161
Angehobenes Dachblech für SZB/Silence Rack Dach - BxT 800x1200 mm	12WZ8059508012011	12WZ8059508012161
Abdeckplatten		
Abdeckplatte für SZB / SILENCE RACK Dach-/Boden - Filter und Kabeleinlass - groß	12SZB7 60000G	12SZB760000S



19" Serverschrank VX IT Rack RITTAL

VX IT Serverschrank von RITTAL in schallgedämmter Version, mit Sichttür komplett einsatzfertig.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Technische Spezifikationen

- Lieferbare Abmessungen:
 - Nutzhöhe innen: 24 HE oder 42 HE
 - Aussenbreite: 800 mm
 - Aussentiefe (Einbautiefe): 800 mm (ca. 700 mm), 1.000 mm (ca. 900 mm)

Das Silenced VX IT Rack ist ausgestattet mit einem Schallschutz durch Innenauskleidung mit flammhemmendem Akustikschaum. Hohe Lärmreduzierung bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Servergeräusches von **bis zu 85% entspricht**.

Zur wirkungsvollen, geräuscharmen Schrankbelüftung werden leise Spezialventilatoren des österreichischen Herstellers Noctua verwendet: 2 bis 4 Stück Ventilatoren sind serienmäßig enthalten, 2 im Dach (ausblasend), 2 Stück im Boden (einblasend, nur bei 42 HE Höhe)

- Vormontiertes IT-Rack aus verschweißtem Rahmen, ca. 800 Kg Tragkraft.
- Bodenblech, geschlossen, mit Kabeleinlass
- Vorne Aluminiumsichttür (IP 55) mit Sichtscheibe (ESG), in Alu-Profilen
- Stahlblechrücktür, einteilig, geschlossen (IP 55)
- Türanschlag wechselbar rechts/links
- Schrank vormontiert mit zwei 19"-Montageebenen, vorne und hinten.

Optional bieten wir gerne an:

- Erweiterung der aktiven Belüftung um 2, 4 oder 6 Silent-Ventilatoren
- Unterbau: Sockel oder Rollen
- Überwachung: Monitoring, Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung
- Sicherheit: Zutrittskontrolle und Sicherheitsschließungen
- Dämmung: verstärkte 40 mm-Dämmung
- Fronttür: Vollblechtür statt Sichttür

IT-BUDGET GmbH ist seit 15 Jahren RITTAL Fachhandelspartner: Gerne beraten wir Sie zum passenden RITTAL-Schrank, sinnvollem Zubehör und individuellem Ausbau.



Beschreibung

Schallgedämmter 19"-Serverschrank VX IT Rack RITTAL - Sicht-/Vollblechtür - 24HE - 800x800 mm - lichtgrau	99SR5303134
Schallgedämmter 19"-Serverschrank VX IT Rack RITTAL - Sicht-/Vollblechtür - 42HE - 800x800 mm - lichtgrau	99SR5307134
Schallgedämmter 19"-Serverschrank VX IT Rack RITTAL - Sicht-/Vollblechtür - 42HE - 800x1000 mm - lichtgrau	99SR5309136

HABEN SIE WEITERE FRAGEN ?

17

Tel 06128 - 48 9 55 0

Fax 06128 - 48 9 55-20

info@it-budget.de

19" Serverschrank IS-1 SCHÄFER

Die leise Lösung für´s Büro:
Der schallgedämmte Serverschrank IS-1 von SCHÄFER IT-Systems.



DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Technische Spezifikationen

- Lieferbare Abmessungen:
 - Nutzhöhe innen: 25 HE, 43 HE
 - Aussenbreite: 600 mm oder 800 mm
 - Aussentiefe (Einbautiefe): 800 mm (ca. 700 mm), 1.000 mm (ca. 900 mm)
 - lichtgrau (RAL 7035), schwarz (RAL 9005)

Schallschutz durch Innenauskleidung mit flammhemmendem Akustikschaum. Hohe Lärmreduzierung bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Servergeräusches von **bis zu 85% entspricht**.

Zur wirkungsvollen aber auch geräuscharmen Schrankbelüftung werden leise, langlebige Spezial-Ventilatoren verwendet: 2 Stück (bei 25 HE) bis 4 Stück (bei 43 HE) Ventilatoren serienmäßig enthalten - aufrüstbar (je nach Modell) auf bis zu 6 SILENT-Ventilatoren!

- Hochwertiger Stahlschrank, verschraubt, daher „zerlegbar“
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1.800 kg
- Boden mit mehrteilig herausnehmbaren Blechen, mit Kabeleinlass
- Dach, zweiteilig mit Kabeleinführung, mit SILENCE Lüftern vormontiert
- 4 Stück 19"-Lochwinkel, je 2 Stück vorne und hinten montiert
- Stahlblechtür hinten, mit Schwenkhebelgriff, abschließbar
- Frontsichttür mit ESG-Glaseinsatz, mit Schwenkhebelgriff, abschließbar
- Sockel, 100 mm Höhe

Schalldämmung mit 25 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studiotechnik): Schallabsorbierend, drei-dimensional geformt, luftdurchlässig-versiegelte, schmutzunempfindliche sowie öl- und wasserabweisende Oberfläche.

IT-BUDGET GmbH ist seit über 15 Jahren Fachhandelspartner von SCHÄFER IT-SYSTEMS: Gerne beraten wir Sie zum passenden SCHÄFER-Schrank.



Beschreibung

	lichtgrau	schwarz
Schallgedämmter Serverschrank SCHÄFER IS-1 silenced - 25 HE - 600x1000 mm - Sicht-/Vollblechtür - Sockel	99SR506611005G	99SR506611005S
Schallgedämmter Serverschrank SCHÄFER IS-1 silenced - 25 HE - 800x800 mm - Sicht-/Vollblechtür - Sockel	99SR506812805G	99SR506812805S
Schallgedämmter Serverschrank SCHÄFER IS-1 silenced - 43 HE - 600x1000 mm - Sicht-/Vollblechtür - Sockel	99SR506621005G	99SR506621005S
Schallgedämmter Serverschrank SCHÄFER IS-1 silenced - 43 HE - 800x800 mm - Sicht-/Vollblechtür - Sockel	99SR506820805G	99SR506820805S
Schallgedämmter Serverschrank SCHÄFER IS-1 silenced - 43 HE - 800x1000 mm - Sicht-/Vollblechtür - Sockel	99SR506821005G	99SR506821005S

IT-BUDGET

NETZWERKTECHNIK

PASSIVE KOMPONENTEN FÜR
PROFESSIONELLE DATENNETZE:
SCHRÄNKE, KABEL
UND ALLES ZUBEHÖR.



WWW.IT-BUDGET.DE

SILENCE RACK

SCHALLGEDÄMMTE SERVERSCHRÄNKE
UND GEHÄUSE FÜR
NETZWERKTECHNIK.



WWW.SILENCE-RACK.DE

TNTboy

DESIGN-SCHRANK FÜR WLAN-ROUTER
UND DATENNETZE IN KLEINEN BÜROS
ODER HOMEOFFICE



WWW.TNTBOY.DE

RESISTER RACK

STAUBGESCHÜTZTE SCHRÄNKE
FÜR SERVER, NETZWERK-
UND ELEKTROTECHNIK



**PROTECT
+ CHARGE**

SCHRÄNKE UND WAGEN
ZUM SCHÜTZEN UND LADEN VON
LAPTOPS, NOTEBOOKS
UND TABLETS.



LIEBERNETZ

DIE TECHNIK MIT DEM XTRA:
HIGH-END KOMPONENTEN
FÜR DATEN- UND STROMNETZ.



WWW.LIEBERNETZ.DE



90BRSR20

IT-BUDGET GmbH
IDSTEINER STRASSE 81 A
65232 TAUNUSSTEIN

PER INTERNET: WWW.IT-BUDGET.DE
PER TELEFON: 06128 - 48 9 55 0
PER FAX: 06128 - 48 9 55 20
PER E-MAIL: BESTELLUNG@IT_BUDGET.DE